


## Rengöring av frånluftsdon


Man bör rengöra frånluftsdonen minst en gång per halvår eller när man ser att det börjar bli smutsigt. Utan rengöring blir det nämligen sämre funktion på ventilationen, plus att man kan få visselljud när ventilen har damm eller ett fettskikt i sig.



Ta ett rejält tag med båda händer i den yttre ringen på donet och vrid den åt vänster, som röda pilen visar och skruva ur donet. Du behöver vara stark i händerna! Skruva tills du kan ta ut donet.



Gör rent i hålet med dammsugare utan borste på. Det är kraftigt sug i röret. Använd därför inte saker som t ex papper eller dammtrasor, som lätt kan sugas in i röret. Ta ur donet och rengör det med t ex dammsugare eller dammvippa eller fuktig trasa. Rör inte muttern, markerad med röd pil A. Den är förinställd så att luftmängden blir rätt i din lägenhet. Alla Glassbåtens don är alltså injusterade för att få rätt luftmängder i varje lägenhet. Därför är det viktigt att inte ändra inställningarna på dina frånluftsdon. En ändring kan ge ökade uppvärmningskostnader, ljud och dragproblem samt i värsta fall fuktskador i våtutrymmen.

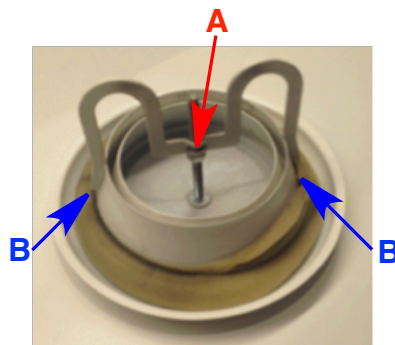

Montera tillbaka donet genom att passa in falsarna markerad med B och blå pilar i gängorna i hålet i taket eller väggen och skruva tillbaka donet. KLART!